

## IR Illuminator



CAS-3015

H/W Version: 2

### Ideal für Schwachlichtbedingungen

Der CAS-3015 IR LED Illuminator verbessert die Kamerasicht bei schlechten Lichtverhältnissen. Ob Innen- oder Aussen-Einsatz, der CAS-3015 ist ein ideales Zubehör, um weitreichende Überwachungslösungen in verschiedenen Umgebungen zu errichten.

### Große Reichweite und hohe Qualität

Mit einer Reichweite von bis zu 15m können Sie die Überwachungsleistung der Kamera durch zusätzliches Licht verbessern. Der CAS-3015 verfügt über einen

eingebauten Lichtsensor, der abhängig von den Lichtverhältnissen automatisch ein- und ausschaltet.

### Ideal kombinierbar mit allem LevelOne Überwachungskameras

Dieser IR Illuminator funktioniert mit jeder LevelOne Indoor/Outdoor und Tag/Nacht Überwachungskamera, die Infrarot-Licht verwenden kann. Mit einem IP66 zertifiziertem Aluminium-Gehäuse plus Sonnenblende, ist der CAS-3015 auch für harsche Umweltbedingungen gerüstet.



### Key Features

- AlGaInP LED (Piranha) für exzellente Bildqualität
- Long Life LED für bis zu 20.000 Stunden Betriebsdauer
- Metallblende unterstützt verstärkte Ausleuchtung und Wärmeableitung
- Foto-Sensor mit Verzögerungskontrolle, zur Steuerung des Ein-/Ausschaltens
- IP-66 zertifiziertes Gehäuse für den Innen- und Aussen-Einsatz

### Ideal kombinierbar mit



**WCS-2070**  
Tag/Nacht IP Netzwerk Kamera



**FCS-1091**  
**WCS-1090** (Wireless, nicht-PoE-fähig)  
Tag/Nacht PoE IP Netzwerk Kamera



**FCS-4010**  
Tag/Nacht Speed Dome Pro  
Netzwerk Kamera



**FCS-4020**  
Tag/Nacht Speed Dome Pro  
Netzwerk Kamera

## Technische Spezifikationen

### IR Reichweite

15m

### IR LED

6 Stück

### IR Betrachtungswinkel

80°, Strahlungsspanne: 20~30° pro LED

### IR Wellenlänge

850nm

### IR Status

Unter 10lux durch automatischen Photosensor

### LED Lebensdauer

Mehr als 20.000 Stunden

### Schutzklasse

IP66 wasserfest

### Stromversorgung

12V / 1.5A

### Stromverbrauch

IR an: 180mA

### Gehäuse

Aluminum mit Sonnenblende

### Temperaturen



Betrieb: -20°C ~ 90°C (±5°C)

Lagerung: -30°C ~ 90°C (±5°C)

### Gewicht

0.4kg

## Abmessungen

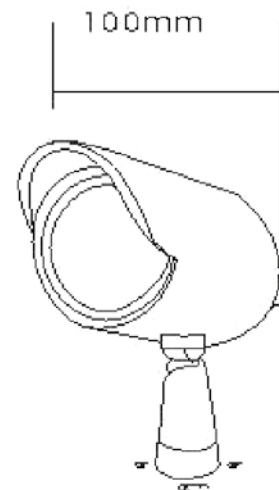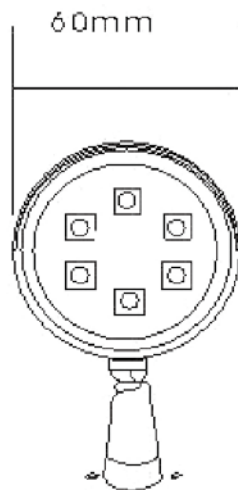

## Bestell-Information

**CAS-3015:** IR Illuminator

## Packungsinhalt

CAS-3015

Netzteil

Halterung