

2 Megapixel PoE Dome Netzwerk Kamera



FCS-3071

H/W Version: 1

Die LevelOne FCS-3071 ist eine kompakte und robuste 2 Megapixel PoE Mini Dome Kamera, die speziell für den Einsatz bei extremen Belastungen konzipiert wurde. Das Gehäuse widersteht Vibrationen, Feuchtigkeit, Staub und schwankenden Temperaturen. Die FCS-3071 kann somit ideal in Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen und Zügen eingesetzt werden.

Die FCS-3071 ist eine kompakte, unauffällige Netzwerk Kamera, die speziell für das Transportwesen entwickelt wurde. Das flache und kompakte Gehäuse ermöglicht eine einfache und flexible Installation.

Das IP66-geschützte Gehäuse ist für Innen- und Außeneinsätze geeignet. Die FCS-3071 erfüllt alle Anforderungen des EN50155, dem Standard für Elektronikgeräte, die innerhalb des Schienenverkehrs verwendet werden. Sie ist eine kosteneffektive Überwachungslösung mit hoher Zuverlässigkeit.

Die FCS-3071 nutzt die PoE (Power-over-Ethernet)-Technologie und wird somit über ein einziges Ethernet-Kabel mit Daten und Strom versorgt. Dies erleichtert die Installation und bedeutet eine hohe Kostenersparnis. Der Micro SD/SDHC-Kartensteckplatz ermöglicht lokale Aufzeichnungen, um Ereignisse auch ohne Netzwerkverbindung aufzeichnen zu können.



1. Linse
2. Micro SD/SDHC-Kartensteckplatz
3. RJ-45 Adapter Kabel
4. Deckenmontage

Key Features

- 2 Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor
- Unterstützt Dual-Streaming gleichzeitig
- Unterstützt H.264 und MJPEG Kompression
- Bietet Vibrationsschutz für den Einsatz im Transportwesen
- IP66 wettergeschütztes Gehäuse
- Bietet Micro SD/SDHC Kartensteckplatz für lokale Speicherung
- Stromversorgung nur über PoE nach IEEE-802.3af
- Inklusive kostenfreier 64-Kanal IP CamSecure™ Software

Ideal kombinierbar mit



POI-2002
Injektor



FSW-0503
4 FE PoE + 1FE Switch

Technische Spezifikationen

Kamera

Bild-Sensor

Bild-Sensor: 1/2.7" Progressive CMOS

Auflösung: 1920 (H) x 1080 (V)

Minimale Beleuchtung: 0.2 Lux @ F1.2 (farbig)

Verschlusszeiten: 1 ~ 1/10000 Sek.

Weißabgleich: Manuell / ATW (1500 ~ 15000K)

Linse

Linsen-Typ: Board Linse

Brennweite: f = 4.0mm / F1.5

Betrachtungswinkel: H: 78°, V: 52°

Kamera-Winkel: 0-90 ° (Pan und Tilt)

Video

Video

Video-Kompression: H.264 / MJPEG

Video-Streaming: H.264 + MJPEG gleichzeitig

Auflösung

H.264: Full-HD 1080p/HD 720p

MJPEG: Full-HD 1080p/HD 720p/D1/CIF

Auflösung und Bildrate:

HDTV 1080p (1920x1080) @ 12.5/15 fps

HDTV 720p (1280x720) @ 25/30 fps

Bildeinstellung

Helligkeit: manuell

Belichtung: auto / manuell

Schärfe: manuell

Kontrast: manuell

Weißabgleich: auto / manuell

Sättigung: manuell

Hue: manuell

Digitaler Zoom: Zoom-In / Zoom-Out

Bewegungserkennung: ON / OFF

Privacy Mask: ON / OFF

Privacy Mask Typen: transparent, farbig

Zoom

Digitaler Zoom: 16x

Netzwerk

Schnittstellen: 10/100Mbps Ethernet (RJ-45)

Protokolle: TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP und IGMP

Passwort Level: User und Administrator

Internet Browser: Internet Explorer (6.0 +)

Benutzerkonten: 20

Mechanisch

Schnittstellen:

Ethernet RJ-45 Adapter Kabel mit PoE

Micro SD/SDHC-Kartensteckplatz (Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Hardware

Flash ROM: 128MB

SD RAM:128MB

Gehäuse

IP66 wettergeschützt gegen Regen und Staub

Betriebstemperatur

-20°C ~ 50°C

Luftfeuchtigkeit

10% ~ 90%, nicht kondensierend

Stromversorgung

802.3af Power-over-Ethernet (PoE)

Verbrauch: 3W

Zertifizierung

CE, FCC, RoHS konform, ONVIF


Abmessungen

110 x 50 mm, Deckenmontage

Gewicht

180 g

Anwendungsbeispiel

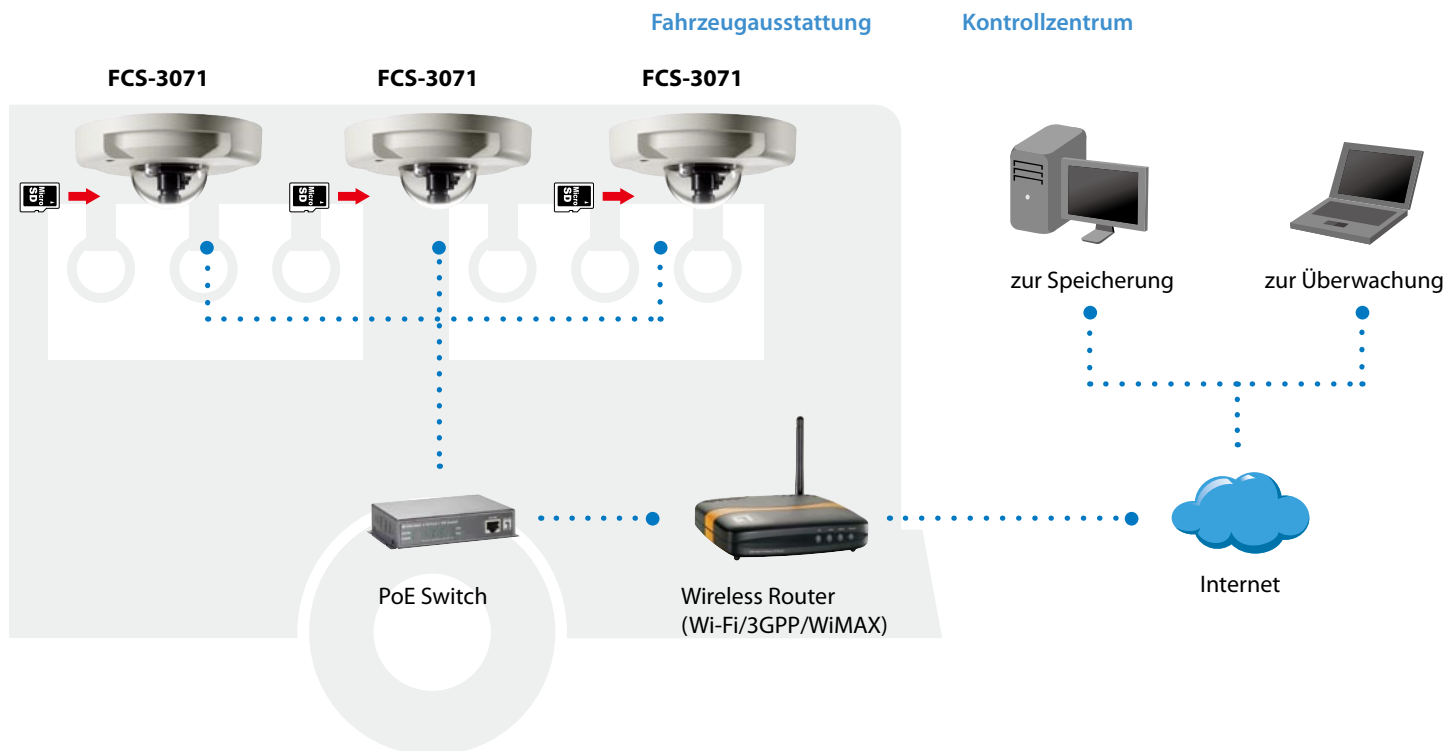

Bestell-Information

FCS-3071: 2 Megapixel PoE Dome Netzwerk Kamera

Packungsinhalt

FCS-3071

Inbusschlüssel

Schnellanleitung

CD Benutzerhandbuch

Optionales Zubehör



POI-2002
Injektor

Alle genannten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die technischen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© Copyright Digital Data Communications GmbH. Alle Rechte vorbehalten