



Gigabit Ethernet 32-bit PCI Karte



GNC-0105T


H/W Version: 5

Produktübersicht

Die LevelOne GNC-0105T ist eine 32-bit Gigabit Ethernet PCI Karte für Desktop-Computer. Sie unterstützt 1000Mbps Half-Duplex und 2000Mbps Full-Duplex Datentransferraten für Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7 basierte Betriebssysteme.

Gigabit PCI Karte

Die Gigabit GNC-0105T PCI Karte ist Plug-and Play-fähig und erfordert keine zusätzliche Software-Installation. Sie unterstützt 802.1Q Priority Queuing für optimierten Datenverkehr und bietet Auto-MDI/MDI-X auf dem RJ-45 LAN-Port. Die Diagnose-LEDs zeigen Netzwerkverbindung, Link-Geschwindigkeit und Aktivität an.

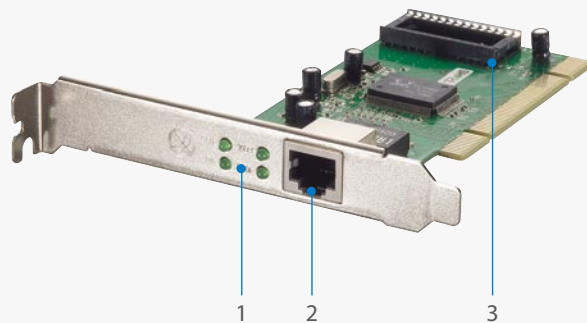

1. LED-Anzeigen (Link / Aktivität)
2. RJ-45 Eingangs-Port
3. Boot ROM Sockel

Key Features

- Gigabit Ethernet PCI Karte
- Unterstützt 802.3x Flow Control
- Unterstützt 802.1Q Priority Queuing
- Auto-Sensing Netzwerkverbindung
- Link- und Aktivität-LEDs
- 32-bit Schnittstelle
- Plug-and-Play für einfache Installation
- Unterstützt Smart-Remote-Boot ROM
- Unterstützt AMD Magic Packet und Wake-on-LAN
- Unterstützt Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7

Ideal kombinierbar mit



WGR-6012
300Mbps N_Max Wireless
Gigabit Router



GSW-0507
5-Port Gigabit Switch

Technische Spezifikationen

Standard-Konformität

IEEE802.3 10Mbps Base-T Ethernet
 IEEE802.3u 100Mbps Base-T Fast Ethernet
 IEEE802.3ab 1000Mbps Base-T Gigabit Ethernet
 IEEE802.3x Flow Control
 IEEE802.1Q Priority Queuing

Anschluss

RJ-45 STP Auto-MDII/MDI-X Port

Host-Schnittstelle

32-bit 33/66Mhz PCI, Rev.2.1/2.2

Empfohlene Kabel:

Ethernet: 2-Paar UTP Cat. 3,4,5 EIA/TIA-568 100Ω
 Screened Twisted-Pair (STP)
 Fast Ethernet: 2-Paar UTP Cat. 5 EIA/TIA-568 100Ω
 Screened Twisted-Pair (STP)
 Gigabit Ethernet: 4-Paar UTP Cat. 3,4,5 EIA/TIA-568 100Ω
 Screened Twisted-Pair (STP)

Datentransferraten

Ethernet: 10Mbps Half-Duplex / 20Mbps Full-Duplex
 Fast Ethernet: 100Mbps Half-Duplex / 200Mbps Full-Duplex
 Gigabit Ethernet: 1000Mbps Half-Duplex / 2000Mbps Full-Duplex

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 98SE / Me / 2000 / XP / Vista / 7

Diagnose-LEDs

1000/100/10Mbps, Link / Aktivität

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur: 0°C ~ 45°C
 Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 95% RH

Abmessungen

121mm (L) x 45mm (B)


Gewicht

160g

Zertifizierungen

FCC
 CE
 C-Tick

Anwendungsbeispiel

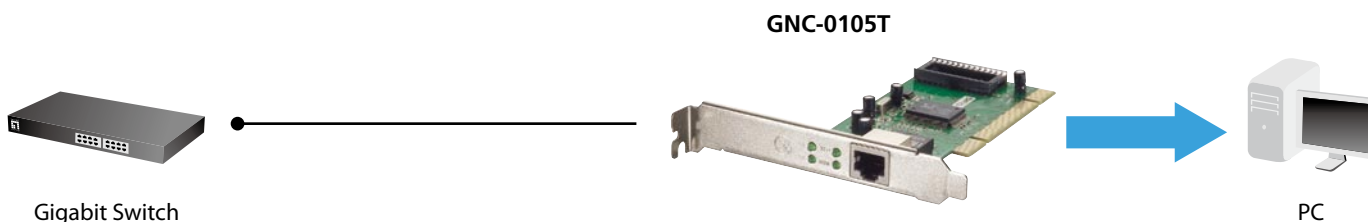

Bestell-Information **GNC-0105T:** Gigabit Ethernet 32-bit PCI Karte

Packungsinhalt GNC-0105T