


# SCS-3550R

## 鋁合金一體(槍)型 防水防塵攝影機

設備外觀:

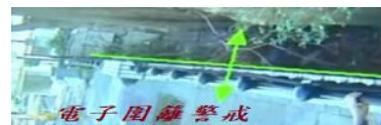

### 硬體說明

- 鋁合金材質
- 符合 IP67 級 (以上)防塵防水設計
- 可靠性高、具備影像、聲音、io同步輸出
- 一體型支架設計、防止剪線及防破壞設計
- AI電子圍籬警戒偵測
- 台灣晶片 / 台灣製造

## 功能特色

---

- 高達500 萬素 1/2.8" Sony Cmos 感光元件 (Sensor)
- 主要支援最高解析度:2592\*1944@20fps (含)以上；影像壓縮格式:H.264、H.265、Mjpeg三種以上、符合 ONVIF 網路攝影機之影像協定
- 多組串流輸出、具可變串流輸出功能、次影像輸出H264、H.265、30fps (含) 以上
- 支持多碼流同時輸出、可分別獨立設置不同的分辨率、幀率與碼率、強光抑制、安裝便利及傳輸信號穩定.....等適合多種場景使用
- 國際標準ONVIF協定之錄影主機直接進行影、音儲存
- 具備AI人形偵測、特定遺失物(滯留物)偵測、位移偵測、行為方向越線偵測、鏡頭遮蔽偵測..等功能
- 具備電子圍籬偵測功能

## 規格說明:

最高解析度/張數	2592*1944@20fps /H.265
信噪比	50db以上 (自動增益開關)
解析度張數	2592*1944 @20fps    1920*1080@30fps / 640*480@30fps        320*240@30fps
自動增益/白平衡	自動
影像感應器	1/2.8" 5.0 Megapixel Sony Cmos sensor
日期時間顯示	具NTP及電腦同步校時
壓縮格式	H.265、H.264、MJPEG
增益控制	自動/手動
影像可調設定	明暗/對比/自動白平衡/銳利/飽和度/翻轉/鏡射/逆光補償
水平解析度	1800條(含)以上
自動電子快門	自動/手動 (1/05~1/10,000)
最低照度	0.01Lux@F1.2AGC/ON、內建ICR自動切換、於光源不足自動切換黑白啟動紅外線有效距離25m(含)以上
區域增強	ROI
數位降噪	2D / 3D降噪
機殼/鏡頭	500萬畫素鏡頭 (2.8/3.6/6mm 固定焦距鏡頭) 2.8~12mm (電動變焦)
防水等級	IP67 (含以上)
外觀材質/尺寸	鋁合金 370*106*106 mm
電源供應	12Vdc / Poe乙太網路供電
認證	可通過FCC / CE / BSMI / 資訊安全認證
支援通訊協定	IPv4/v6,TCP/IP,UDP,DHCP DDNS,RTSP,FTP, SMTP,NTP, 並符合 802.3af
操作溫度及濕度	-5° C ~ 60° C / RH70% ; RH80%
AI軟體支援	寬動態、數位放大、越線偵測、滯留物檢測、人形偵測、位移偵測、鏡頭遮蔽；支援繁體中文字元
用戶許可權	最高容納5名使用者；帳號及密碼保護機制、IP address 地址篩選、使用者權限

OSD選單	可透過瀏覽器設定
連接方式	RJ-45
瀏覽器	微軟IE7.0或以上
乙太網界面	10/100M 自動偵測
顯示介面	可顯示年月日時分秒並與NTP同步

### Accessories

