

Netzwerk USB Server



FUS-3101

H/W Version: 1

Unterstützt HP und Nicht-HP MFP Drucker

Der LevelOne FUS-3101 ist ein 1-Port USB 2.0 MFP (Multi Function Printer) Server, der es Anwendern ermöglicht, alle Multi-Funktions-Drucker in einem Netzwerk zu betreiben. Dieser einfache und kostengünstige MFP-Server arbeitet mit MFP- und GDI-Druckern zusammen und unterstützt Druck-, Scan- und PC-Fax*-Funktionen für alle über das Netzwerk mit dem FUS-3101 verbundenen Computer.

Net-USB Support

Der USB 2.0-Anschluss des FUS-3101 MFP stellt eine Verbindung zu jedem beliebigen USB MFP- oder GDI-Drucker her. Das wird durch die Net-USB Technologie ermöglicht, die es dem MFP-

Server erlaubt eine direkte PC-Host-Verbindung zum Drucker zu simulieren, so dass Anwender individuelle Drucker-Treiber installieren können. Die Drucker können verwaltet werden, als ob diese direkt mit dem Computer verbunden wären. Durch Verwendung dieser Technologie wird der FUS-3101 zum einem flexiblen und benutzerfreundlichen Multi-Funktionsgeräte-Management-Server.

Web-basiertes User-Interface und Dienstprogramm

Das web-basierte Management ermöglicht eine zentrale und einfache Einrichtung sowie die Konfiguration des MFP Servers.



1. USB 2.0
2. 1 x RJ-45 Netzwerk-Anschluss
3. DC 12V Stromanschluss
4. Power ON/OFF
5. Reset-Taste
6. LED-Anzeigen

Key Features

- Gemeinsame Nutzung von USB MFP- oder GDI-Druckern über das Netzwerk
- Unterstützt Netzwerk-Scan und PC-Fax* für Multi-Funktions-Drucker (MFP)
- Unterstützt Scanner / Fax-Funktionen des MFP
- Kompatibel mit den meisten GDI- und MFP-Geräten
- Unterstützt DHCP-Client
- Installationssoftware für Windows 2000/XP/Vista/7
- Unterstützt die einfache Konfiguration über einen Web-Browser

Verwandte Produkte



FPS-3003
2-Port USB/MFP Server



WUS-3200
Wireless 2-Port USB/MFP Server

*MFP muss PC-Fax unterstützen

Technische Spezifikationen

Prozessor (CPU)

Ralink RT3350 MIPS 320MHz

Speicher

Dynamic Random Access Memory: 8MB

Permanenter Speicher: 2MB

Netzwerk Schnittstellen

1x 10/100Mbps RJ-45 Ethernet-Port

1x USB 2.0 High-Speed Typ-A

Printer-Server unterstützt die Systeme

Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7

Printer / Scanner / Fax-Server - Protokolle

Net-USB

Scan-Server unterstützt die Systeme

Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7

MFP-Funktion

Drucken, Scannen und PC-Fax*

Management

Web-Seiten für die Konfiguration, Überwachung und Firmware-Upgrade

Windows-Dienstprogramm für die Installation, Konfiguration und Überwachung

F/W-Upgrade

Interne Web-Seiten, Windows Tool, TFTP

Windows Tool (Control Center)

LED-Anzeigen

Power, LINK, ACT, USB Verbindungs-Status

Stromversorgung

12V DC / 1A

Stromverbrauch

12W

Physische Spezifikationen

Betriebstemperatur: 5°C ~ 40°C

Luftfeuchtigkeit 0% ~ 70% (nicht kondensierend)


Abmessungen (L x B x H) 78 x 57 x 20mm

Gewicht 54.7g

Zertifizierungen und Sicherheit

k.a.

Anwendungsbeispiel

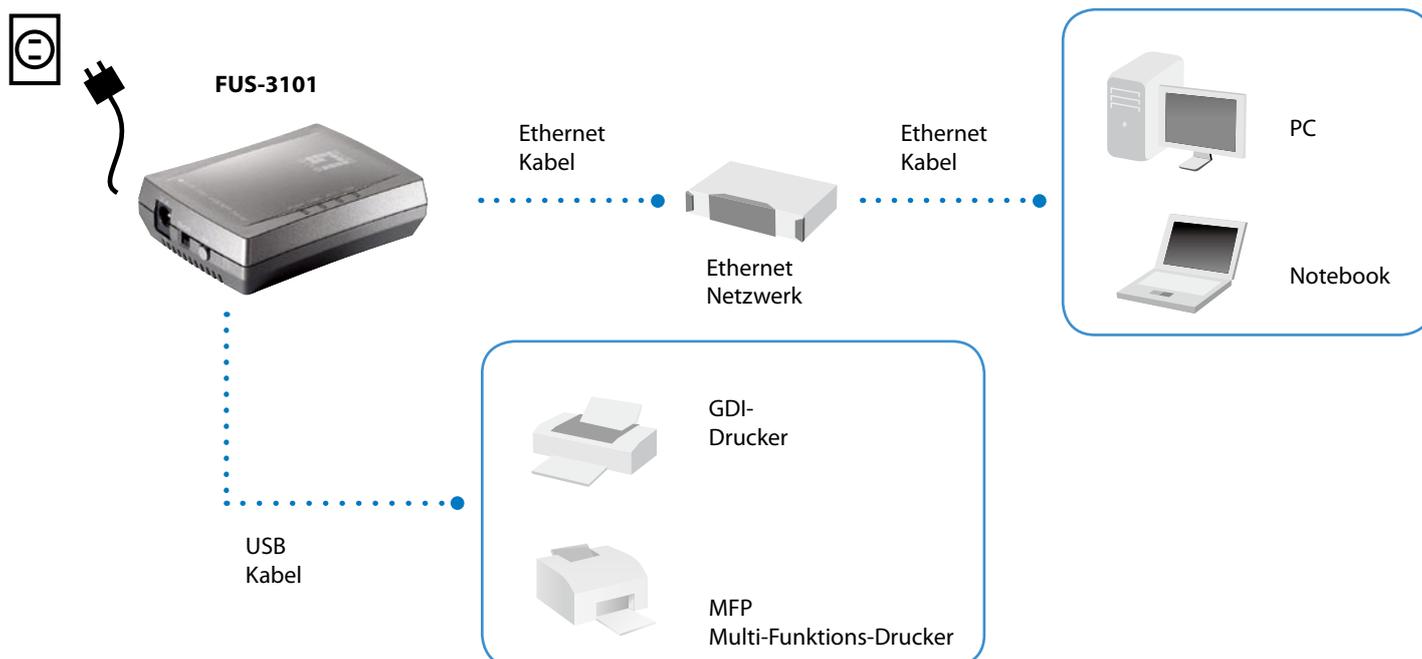

Bestell-Information

FUS-3101: USB MFP Server

Packungsinhalt

FUS-3101

Netzteil

CD Benutzerhandbuch/Utility

QIG