



4-Port Netzwerk USB Hub



FIH-3400

H/W Version: 1

Integrieren Sie Ihre USB 2.0 High-Speed Geräte in ein gemeinsam genutztes LAN-Netzwerk. Der FIH-3400 High-Speed USB-Server bietet schnelle Netzwerk-Kommunikation für Ihre 2.0 High-Speed Geräte. Die USB 2.0 High-Speed Schnittstellen unterstützen einen sicheren Datentransfer und sind ideal geeignet, um z.B. USB-Scanner und Speichergeräte im Netzwerk gemeinsam zu nutzen.


ermöglicht dem Büro- oder Heim-Anwendern die Netzwerkproduktivität zu erhöhen und Geld durch die gemeinsame Nutzung eines USB-Gerätes im Netzwerk zu sparen. Es werden z.B. Multi-Funktions- oder All-in-One-Drucker, Digitalkameras und USB-Speicher unterstützt.

Vielseitige und flexible Netzanbindung für fast alle USB-Geräte. Der High-Speed USB-Server

(Einige Geräte mit hoher Bandbreite, wie High-Definition Webcams, sind möglicherweise nicht mit dem FIH-3400 kompatibel.)



1. LED-Anzeigen
2. High-Power USB-Ports
3. ON/OFF-Schalter

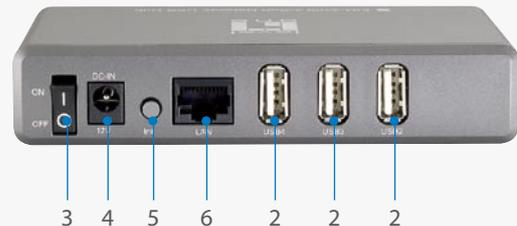

4. Stromanschluss
5. Reset-Taste
6. 10/100Mbps Uplink-Port

Key Features

- Gemeinsame Nutzung von bis zu 4 USB-Geräten im Netzwerk
- Unterstützt USB- und GDI-Drucker
- Gemeinsame Scanner/Fax-Funktion eines MFP-Druckers
- Unterstützt USB-Speichermedien wie USB-Festplatten, Flash-Laufwerke und Kartenlesegeräte
- Unterstützt SMB und FTP File-Server
- Unterstützt DHCP-Client
- Unterstützt Easy Setup über Web-Browser
- Bereitstellung eines Windows-Tool auf Windows 2000/XP/Vista /7 und Mac OS

Ideal kombinierbar mit



WIH-3400
4-Port Wireless Netzwerk USB Hub



WUS-3200
Wireless 2-Port USB/MFP Server

Technische Spezifikationen

Prozessor (CPU)

Ralink RT3350 MIPS 320MHz

Speicher

Dynamic Random Access Memory: 16MB

Permanenter Speicher: 4MB

Netzwerk Schnittstellen

1 x 10/100Mbps RJ-45 Ethernet-Port

4 x USB 2.0 High-Speed Ports

Printer-Server unterstützt die Systeme

Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7

MacOS X10.4Tiger, X10.5 Leopard und X10.6 Snow Leopard

File-Server unterstützt die Systeme

Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7

MacOS X10.4Tiger, X10.5 Leopard und X10.6 Snow Leopard

Unterstützt FAT32, FTP-Server

Unterstützt Unicode SMB / CIFS-Server unter Windows 2000/XP/Vista

Windows 7 wird in naher Zukunft unterstützt werden durch Firmware-Upgrades

Printer / Scanner / Fax-Server - Protokolle

Net-USB

Scan-Server unterstützt die Systeme

Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7

MacOS X10.4Tiger, X10.5 Leopard und X10.6 Snow Leopard

MFP-Funktion

Drucken, Scannen und PC-Fax

Management

Web-Seiten für die Konfiguration, Überwachung und Firmware-Upgrade

Windows-Dienstprogramm für die Installation, Konfiguration und Überwachung

F/W-Upgrade

Interne Web-Seiten, Windows Tool, TFTP

LED-Anzeigen

Power, LINK, ACT, USB 1~4

Stromversorgung

12V DC / 1A

Stromverbrauch

18W

Allgemeines

Betriebstemperatur: 5°C ~ 40°C

Luftfeuchtigkeit: 0% ~ 70% (nicht kondensierend)


Abmessungen: (L x B x H) 128 x 99 x 25mm

Gewicht: 165g

Zertifizierungen und Sicherheit

k.a.

Anwendungsbeispiel

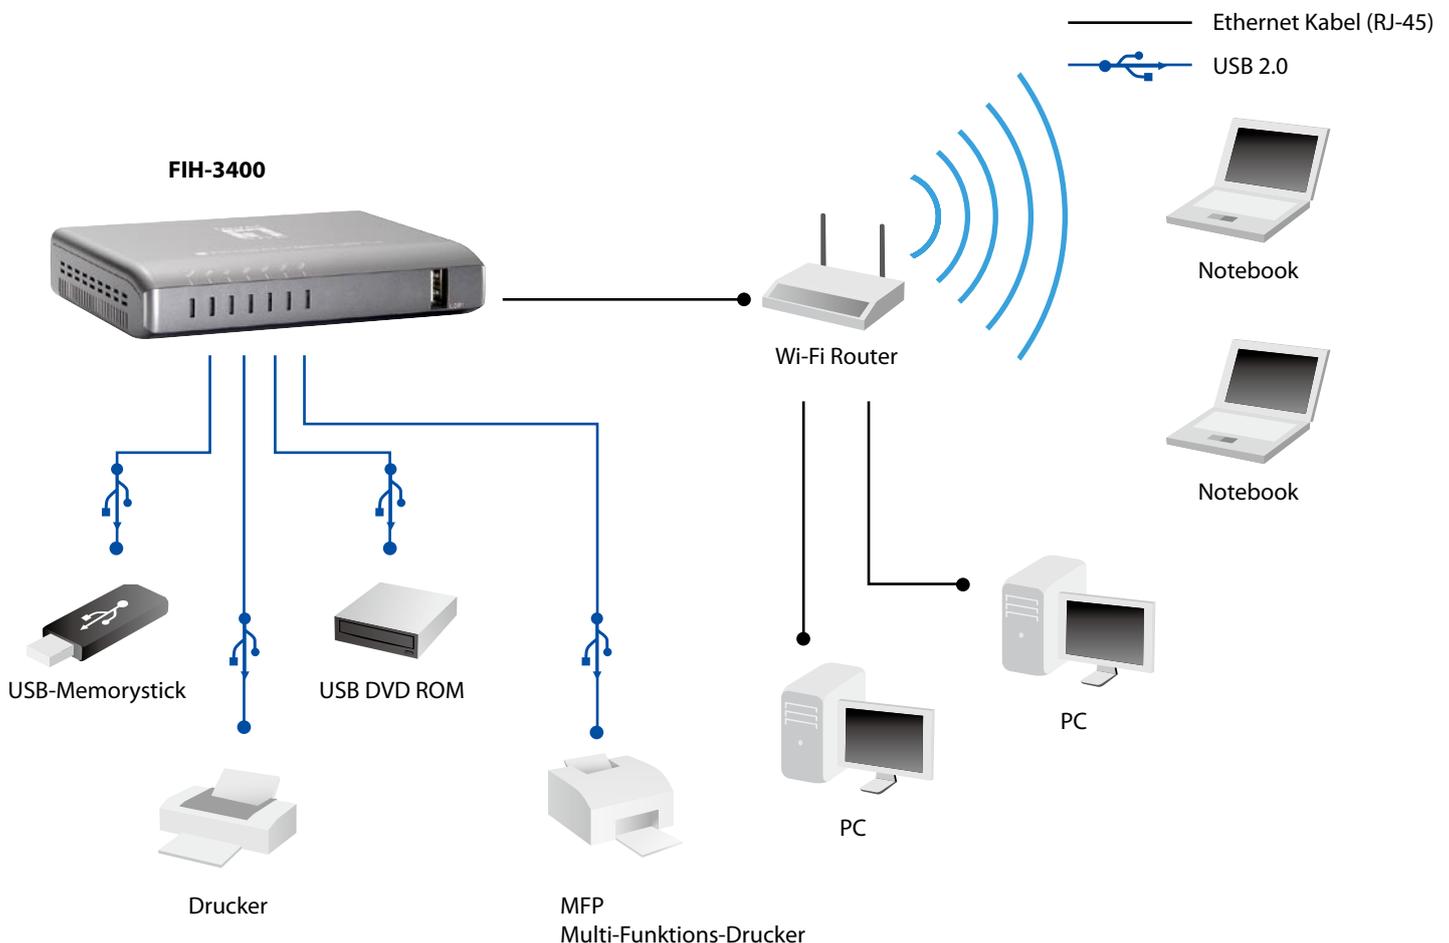

Bestell-Information**FIH-3400:** 4-Port Netzwerk USB Hub**Packungsinhalt**

FIH-3400

Netzteil

CD Benutzerhandbuch/Utility

QIG